

SJ4720/26/32

PLATES-FORMES ELEVATRICES A CISEAUX ELECTRIQUES



CARACTERISTIQUES STANDARD

- Peut translater à pleine hauteur
- Système de commande et de surcharge SKYCODED™ intégré
- Ecran d'interface embarqué avec fonctions de diagnostic
- Câblage numéroté et codé par couleurs standard Skyjack
- Boîtier de commande monobloc en composite robuste résistant aux chocs, avec câble rallongé
- Commandes proportionnelles pour les fonctions de translation et d'élévation
- Alarme de dévers (3,5° x 1,5°) avec désactivation de la translation et de l'élévation
- Compartiments pivotants pour un accès aisément
- Alimentation en courant continu 24 V avec protection des batteries par coupure basse tension
- Chargeur intelligent universel
- Traction hydraulique à vitesse variable aux deux roues motrices arrière
- Pneus pleins à bandage caoutchouc non-marquants
- Niveau de pente franchissable de 25 %
- Doubles freins d'arrêt SAHR
- Extension de plate-forme coulissante de 1,22 m
- Garde-corps articulés rabattables
- Portillon d'entrée mi-hauteur articulé à ressort
- Points de fixation de la longe de sécurité
- Pré-câblage pour alimentation électrique en courant alternatif sur la plate-forme
- Système de protection anti-nids de poule
- Fourreaux pour fourches et anneaux d'arrimage/de levage
- Système de descente de secours à emplacement unique
- Système anti-cisaillement avec descente d'approche lente
- Lampe clignotante
- Avertisseur sonore
- Pré-équipée pour les applications de télématique

OPTIONS

- R'atelier à tuyaux faible charge
- R'atelier à tuyaux grande capacité
- Support pour panneaux
- Casier porte-outils
- Alarme sonore de mouvement
- Lampes clignotantes doubles
- Batteries 250 Ah
- Batteries AGM (140 Ah)
- Compartiments sur tiroirs pivotants verrouillables
- Portillon d'entrée pleine hauteur articulé à ressort
- Huile Bio
- Système auxiliaire de protection par validation de l'élévation (SGLE)
- Télématique ELEVATE
- Système de Gestion des Batteries ELEVATE (BMS)*

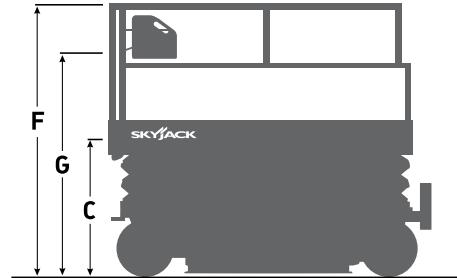
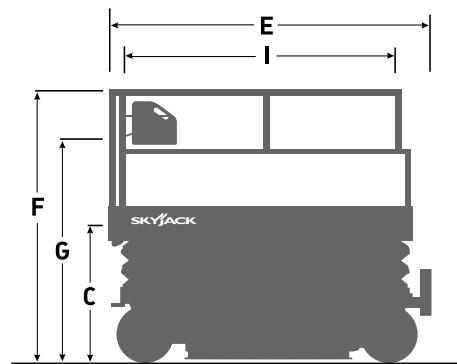
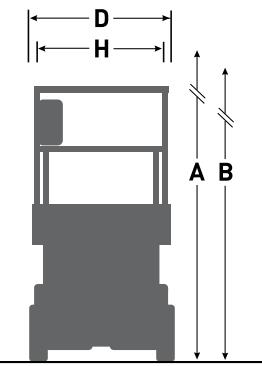
† Les délais standards peuvent être rallongés lorsque des équipements en option sont ajoutés. Veuillez alors nous consulter.

‡ Les capacités et poids des machines peuvent varier lorsque des options sont ajoutées.

* Disponible uniquement avec la Télématique ELEVATE.

SJ4720/26/32 PLATES-FORMES ELEVATRICES A CISEAUX ELECTRIQUES

Dimensions	SJ4720	SJ4726	SJ4732
A Hauteur de travail	7,94 m	9,82 m	11,65 m
B Hauteur de plate-forme élevée	5,94 m	7,82 m	9,65 m
C Hauteur de la plate-forme abaissée	0,99 m	1,17 m	1,27 m
D Largeur totale	1,19 m	1,19 m	1,19 m
E Longueur totale	2,32 m	2,32 m	2,32 m
F Hauteur repliée (garde-corps relevés)	2,10 m	2,29 m	2,39 m
G Hauteur repliée (garde-corps abaissés)	1,72 m	1,90 m	1,99 m
H Largeur de plate-forme (dimension intérieure)	1,07 m	1,07 m	1,07 m
I Longueur de plate-forme (dimension intérieure)	2,11 m	2,11 m	2,11 m
Caractéristiques techniques	SJ4720	SJ4726	SJ4732
Extension de plate-forme (coulissante)	1,22 m	1,22 m	1,22 m
Garde au sol (système anti-nids de poule relevé)	10,2 cm	10,2 cm	10,2 cm
Garde au sol (système anti-nids de poule abaissé)	1,3 cm	1,3 cm	1,3 cm
Empattement	1,75 m	1,75 m	1,75 m
Poids	2 040 kg	2 135 kg	2 571 kg
Niveau de pente franchissable	25 %	25 %	25 %
Rayon de braquage (intérieur)	0,71 m	0,71 m	0,71 m
Rayon de braquage (extérieur)	2,64 m	2,64 m	2,64 m
Durée d'élévation (avec charge nominale)	26 secondes	52 secondes	50 secondes
Durée de descente (avec charge nominale)	21 secondes	32 secondes	42 secondes
Vitesse de translation (plate-forme repliée)	2,9 km/h	2,9 km/h	2,9 km/h
Vitesse de translation (plate-forme élevée)	1,0 km/h	1,0 km/h	1,0 km/h
Hauteur de translation maximale	Hauteur totale	Hauteur totale	Hauteur totale
Capacité (totale)	590 kg	454 kg	318 kg
Capacité répartie (plate-forme principale)	454 kg	318 kg	205 kg
Capacité répartie (extension de plate-forme)	136 kg	136 kg	113 kg
Charge au sol locale (avec charge nominale)	790 kN/m ²	856 kN/m ²	856 kN/m ²
Charge au sol totale (avec charge nominale)	1 014 kg/m ²	998 kg/m ²	1 125 kg/m ²
Nombre maximal de personnes avec vent admissible de 0 m/s	3	3	2
Nombre maximal de personnes avec vent admissible jusqu'à 12,5 m/s	3	1	1
Type de pneus	Pleins à bandage, non-marquants	Pleins à bandage, non-marquants	Pleins à bandage, non-marquants
Taille des pneus	16 x 5 x 12	16 x 5 x 12	16 x 5 x 12


www.skyjack.com

Skyjack UK
Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Tél. : +44 1691 676235
Fax : +44 1691 676239
E-mail : info@skyjacketeurope.co.uk

Skyjack SAS (France)
74 Rue Sibert
F-42400 Saint-Chamond
France
Tél. : +33 (0) 4 78 73 53 32
Tél. : +33 (0) 4 78 73 05 68
Fax : +33 (0) 4 78 56 52 42

Skyjack Hebebühnen GmbH
(Allemagne)
Därmannsbusch 2a
D-58456 Witten
Tél. : +49 (0) 2302 20 26 909
Tél. : +49 (0) 2302 20 25 671

Skyjack AB (Suède)
Agnesbergsvägen 28
424 38 Agnesberg
Suède
Tél. : +46 (0) 31 21 22 45
Tél. : +46 (0) 31 787 65 10

SKYJACK
simply reliable