


TOTEM 2 BOX 250

LE ROULANT ALUMINIUM, ESPACE CONFORT

Le Totem 2 Box 250 est un échafaudage roulant en aluminium certifié NF. Son système de liaison breveté Ergoblock, permet un blocage fiable en un seul geste. Ses plinthes de 150 mm en aluminium amovibles sont rapides à mettre en place, sans vis ni outils. Ses roues de 200 mm de diamètre sont réglables sur 175 et tous les 12,5 mm. Il répond à la norme EN 1004-1 et au décret 2004-924.

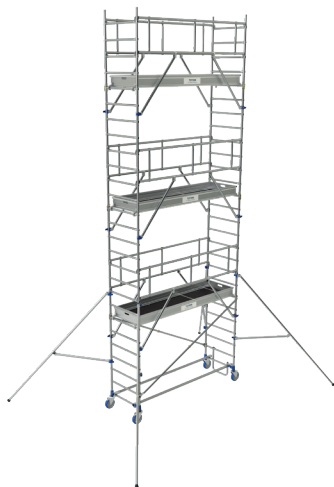

La liaison échelon / montant est sertie. Cette technologie est extrêmement résistante. Les échelons ronds sont ovalisés aux extrémités avant de traverser le montant. C'est ce qui crée l'anti-rotation de l'échelon.

La liaison des garde-corps est originale, très simple et sûre. La partie haute s'accroche sur les échelons avec des pièces en aluminium moulé, forte épaisseur. Les deux diagonales viennent prendre en tenaille le montant. Le système «Ergoblock®» se referme d'une main et peut se régler pour assurer le meilleur serrage.

Le plancher Alu / Bois est équipé d'une trappe d'accès par l'intérieur.

Les stabilisateurs se fixent sur les montants à l'aide du même système «Ergoblock®» que celui des garde-corps.

Les extrémités des traverses sont équipées de mâchoires crantées qui se placent automatiquement autour des échelons. La liaison est très fiable.

Les roues gros diamètre sont conçues pour rouler malgré les sols encombrés sur tous les chantiers.

Les stabilisateurs se règlent en longueur pour pouvoir s'adapter en fonction de la hauteur. Decalage de niveau intégré.



Système de liaison Ergoblock® breveté, blocage fiable d'un seul geste



Plancher bac avec plinthes intégrées et crochets ergonomiques



Roues diam. 200mm à blocage réglables sur 175 mm et tous les 12,5 mm



Caractéristiques produit

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Usage | Ultra intensif |
| Utilisation | Sol plat et dénivelé |
| Hauteur d'accès/de travail maxi (m) | 9,85 |
| Matière | Aluminium |
| Charge maxi (kg/m²) | 200 |
| Garantie (ans) | 5 |
| Normes | EN 1004//1 |
| Décret | 2004/924 |
| Recommandations | R 457 |



Produit TOTEM 2 BOX 250 certifié NF. Organisme certificateur : AFNOR Certification, 11, rue Francis de Pressensé, F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX. Référentiel de certification : NF Équipements de chantier (NF096) disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-352 (pour les PIR), NF P 93-353 (pour les PIRL) et au référentiel NF096.

| Ref. | H hors tout (m) | H plancher/plate-forme (m) | Nb planchers | Poids (kg) | Larg. hors tout sans stab. (m) | Larg. hors avec stab. (m) | Long. hors tout sans stab. (m) | Long. hors tout avec stab. (m) | H accès/travail max (m) | Gencod |
|----------|-----------------|----------------------------|--------------|------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| 26403720 | 3 | 1,85 | 1 | 88,2 | 0,89 | 4,3 | 2,81 | 4,6 | 3,85 | 3178740118426 |
| 26403730 | 4 | 2,85 | 1 | 90,4 | 0,89 | 4,3 | 2,81 | 4,6 | 4,85 | 3178740118433 |
| 26403740 | 5 | 3,85 | 2 | 129,6 | 0,89 | 4,3 | 2,81 | 4,6 | 5,85 | 3178740118440 |
| 26403750 | 6 | 4,85 | 2 | 135,1 | 0,89 | 4,3 | 2,81 | 4,6 | 6,85 | 3178740118457 |
| 26403760 | 7 | 5,85 | 3 | 174,4 | 0,89 | 4,3 | 2,81 | 4,6 | 7,85 | 3178740118464 |
| 26403770 | 8 | 6,85 | 3 | 190 | 0,89 | 5,5 | 2,81 | 5,3 | 8,85 | 3178740118471 |
| 26403780 | 9 | 7,85 | 4 | 229,2 | 0,89 | 5,5 | 2,81 | 5,3 | 9,85 | 3178740118488 |