




VERTICAL MAST LIFTS / DIKEY YÜKSELTİCİLER

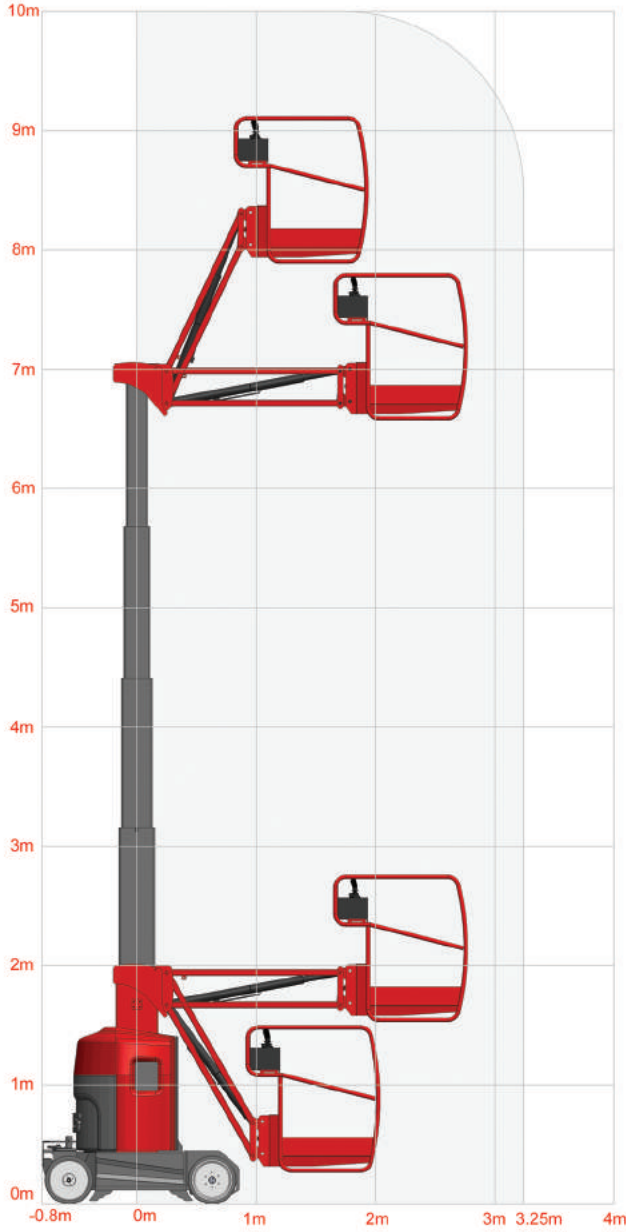

VM10-J Technical Specifications / Teknik Özellikler	
Measurements / Ölçümler	Metric
Working height / Çalışma Yüksekliği	10 m
Platform height / Platform Yüksekliği	8 m
Horizontal reach maximum / Maksimum yatay erişim	2.80 m
Platform length / Platform uzunluğu	0.80 m
Platform width / Platform genişliği	0.91 m
A Height-stowed / Yükseklik	1.99 m
B Length-stowed / Uzunluk -istiflenmiş	2.76 m
C Width / Genişlik	1.13 m
D Wheelbase / Aks merkez aralığı	1.20 m
E Ground clearance - center / Zemin yüksekliği	8.1 cm
Productivity / Verimlilik	
Lift capacity / Kaldırma kapasitesi	240kg
Vertical jib rotation / Dikey jib dönüşü	140°(+70°/-70°)
Turntable rotation / Kule dönüşü	350° non - continuons
Drive speed - stowed / Kapalı sürüş hızı	4.5 km/h
Drive speed - raised / Açık sürüş hızı	0.65 km/h
Gradeability / Tırmanma kabiliyeti	25%
Turning Radius - inside / Dönüş yarıçapı (iç)	0.5m
Turning Radius - outside / Dönüş yarıçapı (Dış)	2.1m

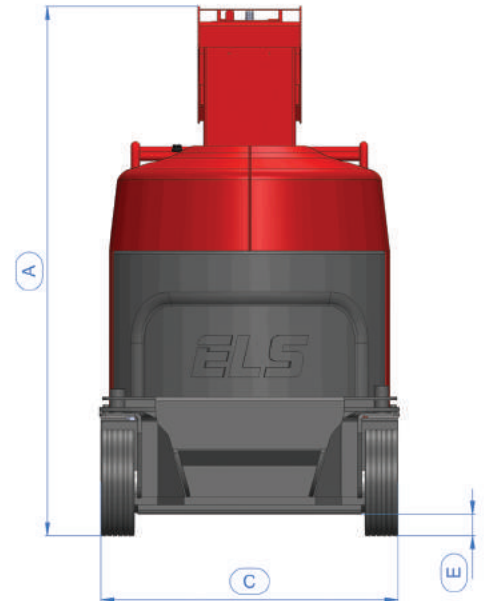

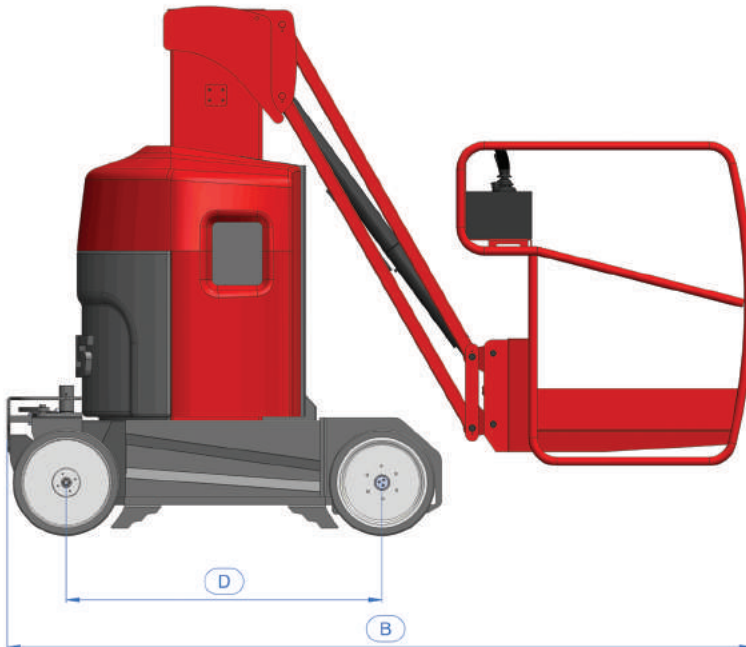

VM10-J FEATURES

Jib with 140° working range	140°(+70°/-70°)
Hydraulic turntable rotation	(350° non-continuons)
Fully proportional lift and drive controls	
Drive system variable speed AC motor	
25% gradeability	
Non-marking tyres	
Drivable at full height	
Onboard diagnostic system	
Crane attachment points	
Horn	
Hour meter	
Platform overload sensor	
Emergency platform lowering valve	
Automatic 30 amp Battery charger	

VM10-J ÖZELLİKLER

140° Jib hareketi	140°(+70°/-70°)
350° kule dönüş	(350° non-continuons)
Tam oransal yükselme ve sürüş	
AC motor sürüş sistemi	
%25 tırmanma kabiliyeti	
İz bırakmayan lastikler	
En açık konumda yürüebilme özelliği	
Çok işlevli dijital ekran	
Vinç bağlantı noktaları	
Korna	
Çalışma saati	
Aşırı yük sensörü	
Manuel acil iniş valfi	
30 amp akü şarj cihazı	