

TANDEMPRO

TÉLESCOPIQUES

hauteurs de travail
réglables

- XT5** 3 à 5 marches
H. travail maxi: 3,31 m
- XT7** 4 à 7 marches
H. travail maxi: 3,82 m
- XT9** 6 à 9 marches
H. travail maxi: 4,33 m

Sécurité ★★
CONFORME
PIR
REPECHÉ
Décret du 01/09/04



XT7

TRAVAIL EN DÉNIVELÉ

XT5

Installation en dénivelés
Très facile par décalage des montants.



SÉCURITÉ ET CONFORT

- Dispositif de sécurité discret et efficace
- Surface de travail spacieuse et antidérapante



EXCLUSIVITÉS duarib

- Système inédit de réglage et de verrouillage de la hauteur par commande simultanée des 2 montants
 - Tirer sur la commande pour déverrouiller et régler la hauteur souhaitée.
 - Verrouillage automatique.
- Étayages à réglage millimétrique : précis et faciles à utiliser
 - Ouverture et fermeture d'un seul geste.
 - Adaptation automatique à tout type d'environnement.

Présence d'un logement pour garantir l'immobilisation de l'échafaudage une fois réglé.

Présence d'une sécurité pour éviter tout déblocage intempestif de la commande. A faire basculer avec le pouce.

Tablette outillage Grande capacité.



XT5 hauteur de travail entre 2,81 et 3,31 m




XT7 hauteur de travail entre 3,06 et 3,82 m

TANDEMPRO

TÉLESCOPIQUES

hauteurs de travail réglables

- XT5
- XT7
- XT9

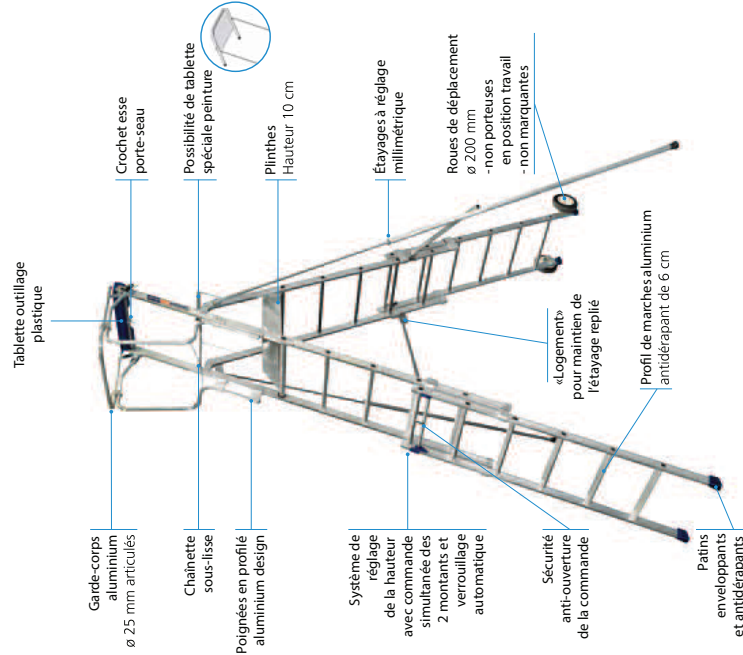

XT9 hauteur de travail entre 3,57 et 4,33 m

Caractéristiques techniques	XT5	XT7	XT9
Sécurité ★★	Décret du 1 ^{er} septembre 2004 Norme PIR 3 à 5	Décret du 1 ^{er} septembre 2004 Norme PIR 4 à 7	Décret du 1 ^{er} septembre 2004 Norme PIR 6 à 9
Nombre de marches	3 à 5	3 à 7	6 à 9
Hauteur travail maxi (m)	3,31	3,82	4,33
Hauteurs plancher (m)	0,81 - 1,06 - 1,31	1,06 - 1,31 - 1,57 - 1,82	1,57 - 1,82 - 2,08 - 2,33
Largueur hors tout (m)	0,67	0,67	0,67
Dimensions pliés (m)	2,06 x 0,75 x 0,42	2,34 x 0,75 x 0,42	2,91 x 0,75 x 0,42
Encombrement au sol (m) étages déployés	1,31 - 2,06 - 2,16	1,20 - 2,35 - 2,53 - 2,45	2,26 - 2,84 - 2,92 - 2,79
Dimensions plancher (m)	0,40 x 0,50	0,40 x 0,50	0,40 x 0,50
Poids (kg)	28	30	34,5
Charge utile	150	150	150
Diamètre roues (mm)	200	200	200
Utilisation	électricité, climatisation, installation thermique, entretien, paysage		