

DOCKER 85 & 150



UN SERVICE A LA HAUTEUR DE VOS BESOINS

3 LONGUEURS : 2,05 M / 2,54 M / 2,95 M

H. travail maxi: 13,90 m

SÉCURITÉ ★★★

DÉCRET n° 2004-924 du 01/09/04

NORME NF EN 1004



www.metaloc.fr | 01 61 03 18 02 | contact@metaloc.fr



LE MUST DE LA TECHNICITÉ DUARIB

ATOUTS +duarib

PLUS DE CHOIX, POUR TOUS

2 largeurs



DOCKER 2 85
Larg. 0,85 m



DOCKER 2 150
Larg. 1,50 m

11 hauteurs de travail par modèle

- De 3,90 m à 13,90 m



3 longueurs de plancher

- 2,05 m / 2,54 m / 2,95 m



2 types de protection latérale

Garde-corps EXM et lisses et sous-lisses

- Garde-corps monoblocs EXM



- Lisses / sous-lisses



DOCKER2, 4 BREVETS EXCLUSIFS

- Système de fixation Déclic



- Plancher Alto



- Stabilisateur DS2



- Garde-corps monobloc



DOCKER 85 & 150



INSTALLATION EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉE

- Montage très simple et sans ajout d'accessoires optionnels par décalage des échelles vers le bas.



3 rue du Compas
95310 Saint-Ouen-l'Aumône



www.metaloc.fr




01 61 03 18 02



contact@metaloc.fr

DOCKER 150, VASTE SURFACE DE TRAVAIL À TOUS LES NIVEAUX



- Fixation des 2 planchers par crochets imperdables.

SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ AU MONTAGE ET AU DÉMONTAGE

DIAGONALES ET LISSES AVEC FIXATION DECLIC : VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE FACILES, À DISTANCE




- Grâce au système de fixation Déclic mis au point par Duerib, les diagonales et les lisses du DOCKER2 se verrouillent automatiquement.



Pour le démontage, on libère le crochet le plus proche, puis en un tour de main, sans se déplacer, on déverrouille l'autre extrémité.

GARDE-CORPS MONOBLOCS EXM INSTALLÉS DEPUIS LE NIVEAU INFÉRIEUR

- Grâce à des crochets ingénieux et à une tige de montage intégrée.



PLANCHER ALUMINIUM/BOIS ALTO À DOUBLE TRAPPE : RISQUE DE CHUTE MAÎTRISÉ



- En parfaite sécurité à l'intérieur des trappes, les opérateurs montent le plancher et les garde-corps latéraux. C'est une solution imparable contre le risque de chute.



Vidéo produit

disponible sur

YouTube



METALOC

UN SERVICE A LA HAUTEUR DE VOS BESOINS

3 rue du Compas
95310 Saint-Ouen-l'Aumône

www.metaloc.fr



01 61 03 18 02



contact@metaloc.fr

D85H. travail 8,90 m
Longueur 2,54 m**GARDE-CORPS MONOBLOCS EXM.**

Design innovant.


Montage en sécurité depuis le niveau inférieur.

Tige d'accrochage et de montage intégrée.


Conçu pour faciliter transport et stockage.

BREVET

Barreaux antidérapants.

Extrémités des échelles renforcées par manchons.
Ce procédé procure une grande rigidité aux échafaudages et évite les déformations des échelles.**STABILISATEURS**

- DS1 jusqu'à 6,90 m hauteur plancher
- DS2 à partir de 7,90 m hauteur plancher

BREVETROUE Ø 200 MM
avec tige à vis Ø 35 mm.
Réglage millimétrique sur 20 cm.
Frein de sécurité.
Charge d'utilisation 500 kg.**BREVET**Diagonales à fixation Déclic.
Lisses à fixation Déclic.
(sur version lisses / sous-lisses)

Fixation des échelles par goupilles imperdables.

BREVET**PLANCHER ALTO ALU/BOIS**

- Plinthes aluminium intégrées
- Double trappe
- Crochets anti-soulèvement
- Contreventement optimal de la structure
- Montage en sécurité

2 planchers / 3 plinthes sur DOCKER 150
à tous les niveaux.

Base sur DOCKER 150

BASE COMPACTE,
verrouillage automatique
sur les échelles.**DOCKER2 existe aussi
en version LISSES /
SOUS-LISSES**




DOCKER 85

Version lisses / sous-lisses

Longueurs: 2,05 - 2,54 - 2,95 m

Largeur: 0,85 m

H. travail maxi: 13,90 m

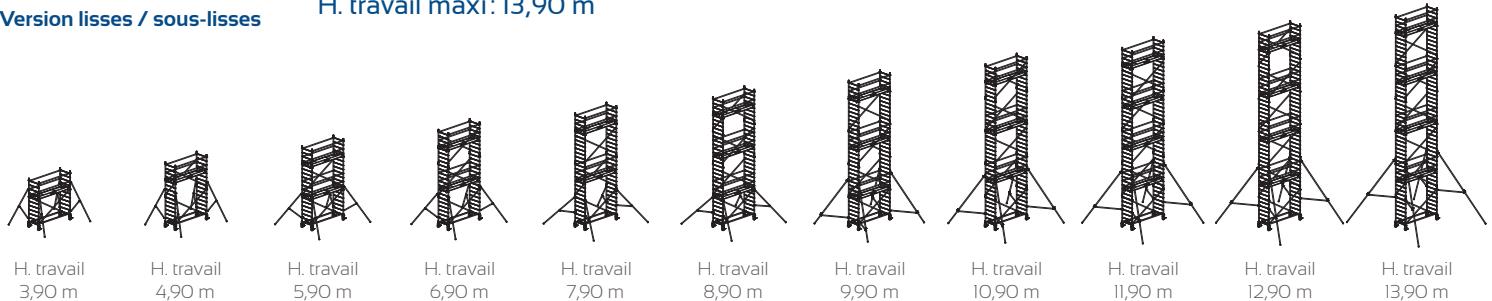

Existe aussi en DOCKER 150: Largeur: 1,50 m / Longueurs: 2,05 - 2,54 - 2,95 m


DOCKER 85

Version garde-corps
monoblocs EXMDS

Longueurs: 2,05 - 2,54 - 2,95 m

Largeur: 0,85 m

H. travail maxi: 13,90 m

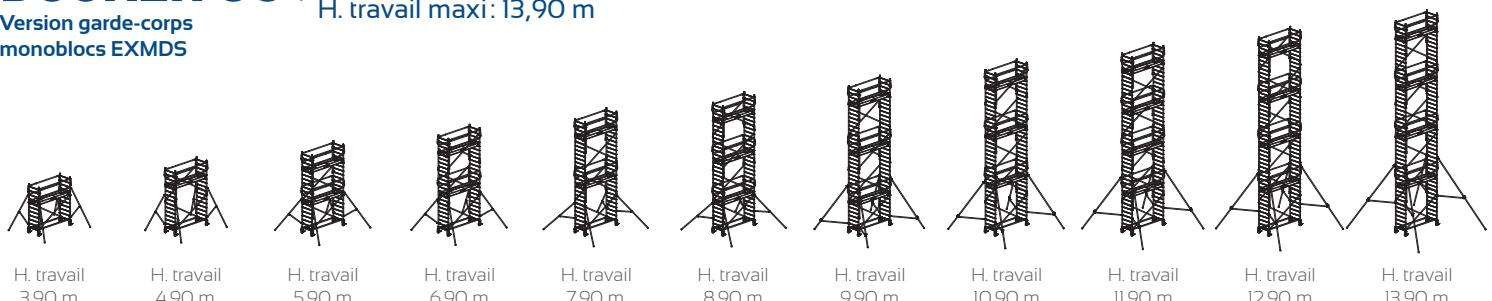

Existe aussi en DOCKER 150: Largeur: 1,50 m / Longueurs: 2,05 - 2,54 - 2,95 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	DOCKER 85			DOCKER 150		
	LONG. 2,05 M	LONG. 2,54 M	LONG. 2,95 M	LONG. 2,05 M	LONG. 2,54 M	LONG. 2,95 M
	Décret n°2004-924			Décret n°2004-924		
Sécurité ★★★	Norme NF EN 1004			Norme NF EN 1004		
Hauteur travail maxi	13,90 m			13,90 m		
Hauteur travail du 1 ^{er} modèle	3,90 m			3,90 m		
Dimensions	Long. 2,05 x Larg. 0,85 m	Long. 2,54 x Larg. 0,85 m	Long. 2,95 x Larg. 0,85 m	Long. 2,05 x Larg. 1,50 m	Long. 2,54 x Larg. 1,50 m	Long. 2,95 x Larg. 1,50 m
Dimensions extérieures (encombrement)	Long. 2,17 x Larg. 0,96 m	Long. 2,66 x Larg. 0,96 m	Long. 3,07 x Larg. 0,96 m	Long. 2,17 x Larg. 1,56 m	Long. 2,66 x Larg. 1,56 m	Long. 3,07 x Larg. 1,56 m
Surface utile du plancher	1,95 x 0,60 m	2,44 x 0,60 m	2,85 x 0,60 m	1,95 x 1,25 m	2,44 x 1,25 m	2,85 x 1,25 m
Charge maxi admissible sur un plancher	232 kg	292 kg	340 kg	363 kg	454 kg	531 kg
Diamètre des roues (avec tige à vis)	200 mm			200 mm		
Diamètre des montants	45 mm			45 mm		