

# ELSMakine Junior 5.5




## Standard Equipment

- Manual emergency lowering device
- Battery charger with automatic switch-off
- Low battery alert
- Inclinator with cut out and alarm
- Load sensor with motion cut out and alarm
- Roller castors with non-marking tyres and parking brake
- Non-slip deck surface
- Full height access gate with spring-lock
- Personnel briefcase

## Equipement Standard

- Dispositif manuel de descente d'urgence
- Chargeur de batterie avec interrupteur automatique
- Alerte de batterie faible
- Inclinomètre avec alarme et coupe circuit
- Capteur de charge avec alarme et coupe mouvement
- Roulettes non marquantes avec freins à mains
- Antidérapant sur sol non glissant
- Grande porte d'accès avec ressort de verrouillage
- Protections de nids de poule
- Système de commande de batterie de basse
- Tension de protection
- Capteur de surcharge
- Marquage CE-EN 280
- Câble 220V avec fiche, prise et la sécurité
- Gyrophare
- Commandes proportionnelles avec diagnostic

## Junior 5.5

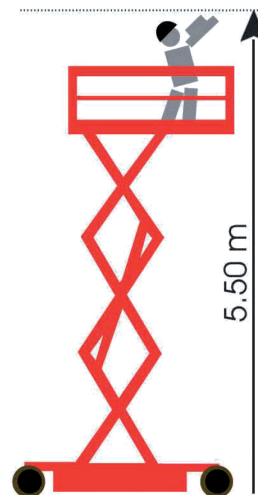

VENTE ET SOLUTIONS DE LOCATIONS

# ELSMakine

www.elsmakine.com

## Benefits

- Smooth roller castors with non-marking tyres suitable for soft ground
- It can be driven through standard doorways and carried in passenger elevators.
- Ease of transport thanks to fork lift, lifting points and several slinging hook points
- Outstanding battery capacity provides long endurance
- Safe and reliable emergency lowering device with pull-up handle
- Audible alarm on descent
- Digital inclinometer with cut out and audible alarm when exceeding the allowable tilt angle (no stabilisers required)

## Avantages

- Roulettes non marquantes pour sol sensible
- Peut être conduite à travers les portes standards ainsi que dans les ascenseurs
- Facile à transporter grâce aux élévateurs, aux points de levage et d'élingage
- Les batteries à forte capacité permettent une longue période de travail
- Alarme audible à la descente.
- Inclinomètre digital avec arrêt automatique et audible lorsque l'angle acceptable est dépassé (pas besoin de stabilisateurs).



Auto braking on castors  
Freinage automatique sur les roulettes




All the component parts are easily accessible for servicing  
La partie composant est facilement accessible



Operator briefcase  
Malette de l'opérateur



Functional chassis design for easy cleaning  
Design fonctionnel pour un nettoyage facile

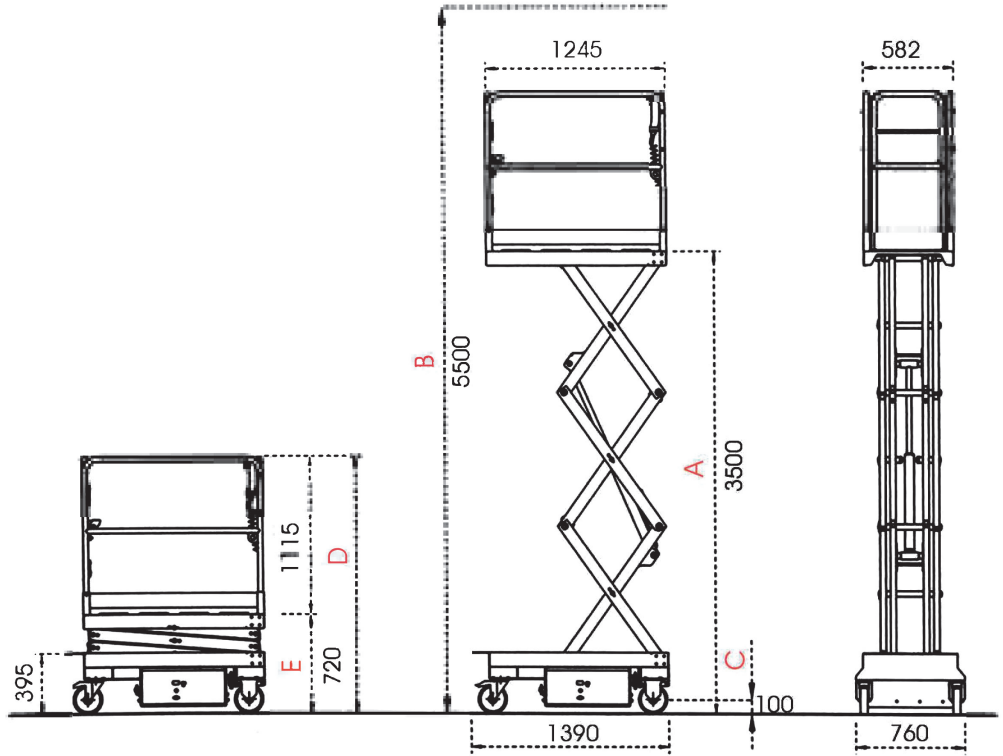

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES		MODEL JUNIOR 5.5
Number of scissors / Nombre de ciseaux		3
A mm		3500
B mm		5500
C mm		100
D mm		1835
E mm		720
Capacity (1 staff included) kg / Capacité		240
Electric motor (kW) / Moteur électrique		12/1.5/1.0
Battery (v / Ah) / Batterie		12/105
Battery charger (V / A) / Chargeur de batterie		12/10
Oil tank (l) Réservoir d'huile		2
Full rise time (s) / Temps à la montée		17/17
Max Lateral / Longitudinal Working slope / Pente latérale / longitudinale de travail		3
Weight (kg) / Poids		430



Outstanding capacity provides long endurance  
Les batteries à forte capacité permettent une longue période de travail

Compact Design / Design compact



VENTE ET SOLUTIONS DE LOCATIONS



**ELSMAKINE**

23-25, rue d'Estienne d'Orves - 78 500 Sartrouville

Tél.: 01 61 30 99 54 - Fax : 01 61 30 99 57

www.elsmakine.com