

NACELLE ELECTRIQUE / ELECTRIC SCISSOR LIFT



EQUIPEMENTS STANDARD

- 0,87 m d'extension de pont manuelle
- Batteries de traction 24V-240Ah
- Chargeur de batterie avec arrêt automatique
- Alarme de mouvement sonore, klaxon, compteur horaire
- Inclinomètre avec alarmes et coupure de mouvement
- Pneus rembourrés non marquants avec frein de parking
- Commandes proportionnelles
- Dispositif d'abaissement d'urgence manuel
- Soupape de retenue de cylindre
- Protections contre les nids de poule
- Système de contrôle de batterie avec une protection de fusible
- Capteur de surcharge
- Câble 220V avec prise et interrupteur de sécurité
- Marquage CE-EN 280

AVANTAGES


- Haute manœuvrabilité grâce à sa compacité
- Parties interchangeables
- Tous les composants sont contenus à l'intérieur du châssis et sont facilement accessibles
- Conductible à hauteur maximale
- Excellente vitesse et aptitude en pente
- Construction robuste et design unique

STANDART EQUIPMENTS

- 0,87 meter manual deck extension
- Traction batteries 24V 240 Amp/h
- Battery charger with automatic switch-off
- Audible motion alarm, horn, hour meter
- Motion stopping tilt sensor (with alarm)
- Non marking tyres
- Proportional control
- Manual emergency lowering system
- Cylinder holder valve
- Pothole protection
- Battery control system with low-voltage cut-out protection
- Overload sensor
- 220V cable with plug, socket and safety cut-out
- CE-EN280 certificate

BENEFITS

- High maneuverability through compact dimensions
- Easy parts replacement
- All components are contained inside the chassis, easily accessible
- Safe driving at full height
- Excellent gradeability
- Robust structured and unique design

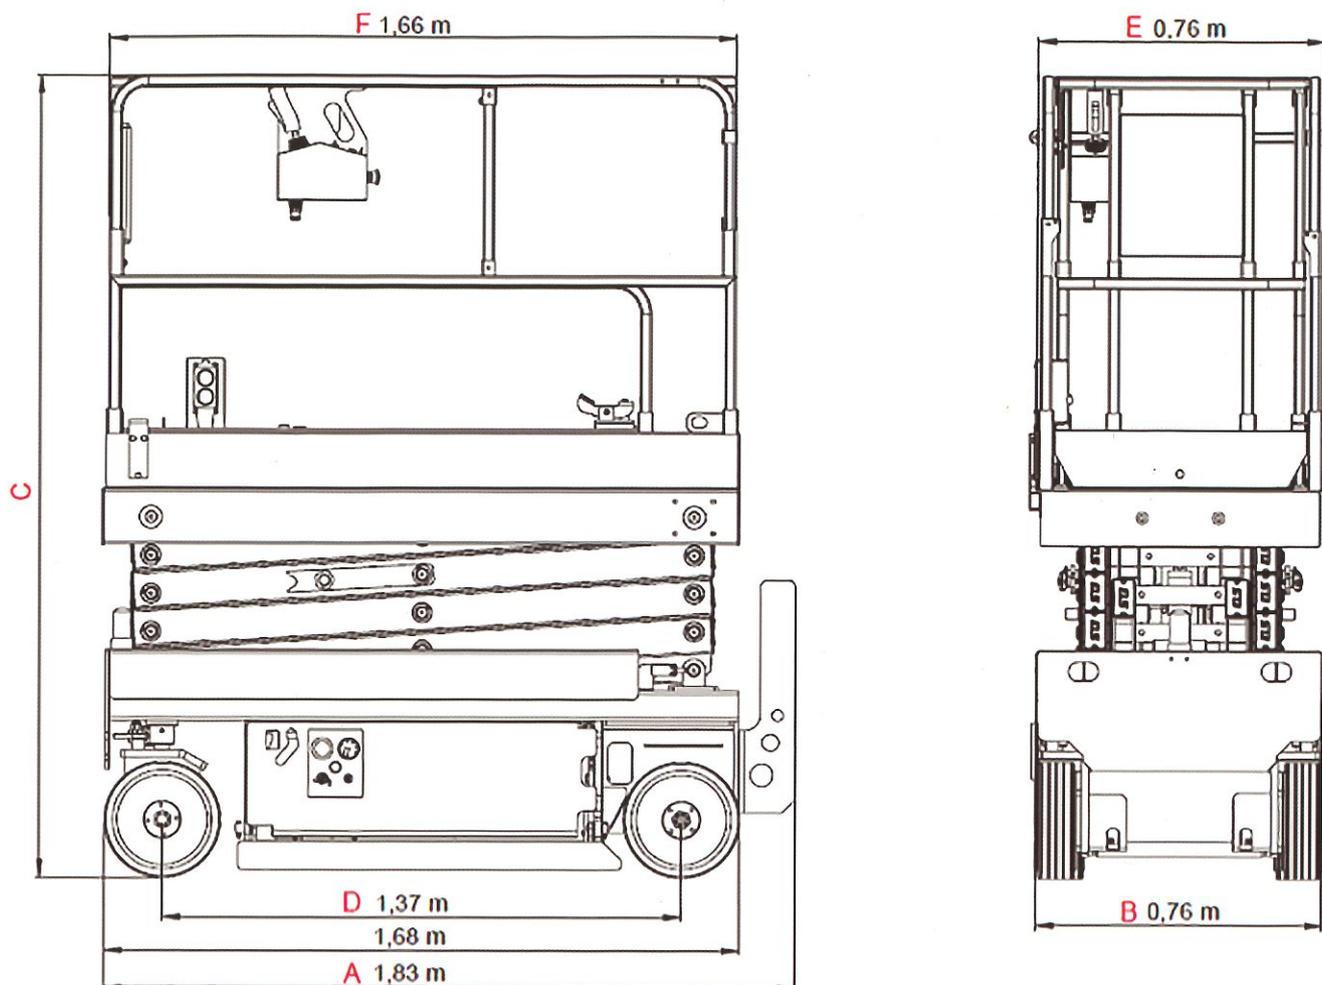

	SPECIFICATIONS	SPECIFICATIONS TECHNIQUES	EL6-S	EL8-S
	Working Height	Hauteur de travail	6 m	8 m
	Platform Height	Hauteur de la plate-forme	4 m	6 m
	Capacity	Capacité	250 kg	230 kg
	Length	Longueur	1.68 m	1.68 m
A	Length With Access Steps	Longueur avec marche d'accès	1.83 m	1.83 m
B	Width	Largeur	0.76 m	0.76 m
C	Stoved Height (Guardrails)	Hauteur repliée (garde-corps)	2.04 m	2.14 m
	Stoved Height (Platform)	Hauteur repliée (plate-forme)	0.94 m	1.05 m
D	Wheelbase	Empattement	1.37 m	1.37 m
E x F	Platform Dimensions	Dimensions plate-forme	0.76 x 1.66 m	
	Platform Extensions	Extension de la plate-forme	87 cm	
	Capacity On Extension	Capacité de charge de l'extension	115 kg	120 kg
	Raise - Lower Speed	Vitesse minimale d'élévation	28x28 sec	
	Non Marking Tyres	Pneus non marquants	12,5 x 4.25	
	Hydraulic Tank	Réservoir hydraulique	15 L	
	Electric Motor	Moteur électrique	24 V / 4.5 kW / 3.8 cc	
	Battery	Batteries	4x6 V 240 Amp/h	
	Battery Charger	Chargeur de batterie	24 V / 30 A	
	Weight	Poids	1480 kg	1560 kg

ELS

23-25, rue d'Estienne d'Orves - 78 500 Sartrouville
 Tél.: 01 39 57 36 65 - Fax : 01 61 30 99 57
 www.elsmakine.com

OUTPOWER THE GRAVITY.

metaloc 
 START LIFTING
 VENTE ET SOLUTIONS DE LOCATIONS


 ELS Lift