

Modèle R4045

NACELLES À CISEAUX



RENTABILITÉ SUPÉRIEURE

- Coût total de possession réduit.

PRODUCTIVITÉ ACCRUE

- Batteries AGM en option synonymes de performances démultipliées.
- Disponibilité accrue.

ACCÈS ÉTENDU

- Accessibilité renforcée grâce à des dimensions compactes et à un positionnement précis pour la translation et l'élévation.

CONCEPTION INTELLIGENTE

- Système actif de protection contre les nids de poule à la fois simple, fiable et plus efficace.
- Les plates-formes et les plateaux de service sont en acier pour plus de résistance.
- Des portes en acier stables et avec une large ouverture permettent d'accéder facilement aux batteries et aux composants.

Caractéristiques standard

- Extension de plateau de 0,91 m
- Garde-corps rabattables
- Demi-porte battante
- Boîtier de commande de plate-forme amovible
- Points d'amarrage
- Commande de translation par manipulateur entièrement proportionnelle avec commutateur de direction au pouce
- Commande de vitesse de levage/abaissement proportionnelle
- Manipulateur pour le levage et l'entraînement
- Système de détection de charge nulle
- Batteries haute capacité 4 x 12 V, 150 A/h
- Traction positive automatique
- Réglages personnalisés programmables
- Autodiagnostic embarqué
- Capots escamotables en acier sur les compartiments batterie/système électrique
- Chargeur de batterie automatique de 27 A
- Moteurs à entraînement hydrauliques sur les roues avant
- Freins automatiques sur deux roues (arrière)
- Desserrage du frein d'urgence
- Système actif de protection contre les nids de poule
- Câble d'alimentation CA vers la plate-forme
- Indicateur de niveau de charge de la batterie
- Témoin oscillo-battant
- Compteur horaire
- Bagues de bras ciseaux lubrifiées à vie
- Support de maintenance pour ciseaux
- Abaissement manuel
- Avertisseur sonore
- Pneus pleins non marquants (406 x 127)
- Points de levage et de fixation
- Alarme et voyant de pente
- Passages de fourches

Spécifications standard

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| • Pneus (pleins non marquants) | 406 x 127 |
| • Freins | Hydraulic |
| • Entraînement (nominal) | Hydraulic |
| • Batteries | 4x 12V 150A/hr |
| • Chargeur (120/240 V - 50/60 Hz) | 24v @27Amp Automatic |
| • Moteur de pompe | 4.5kW |
| • Système hydraulique | 30L |
| • Pompe de réservoir hydraulique | À engrenages à cylindrée fixe |

Accessoires et options

- Batteries AGM de 150 Ah sans entretien qui remplacent l'équipement standard
- 185AH, 12V Batteries au Plomb-acide
- Contrôle mobiles *
- Alarme tous mouvements
- Rateliers à tuyaux
- Feu à éclats orange
- Kit anti-vandalisme
- Témoin à écrans multiples
- ClearSky Locate
- ClearSky CAN
- Capots du moteur d'entraînement
- Poignées de déploiement de l'extension
- Huile hydraulique biodégradable de synthèse
- Huile hydraulique (Mobil 424)
- Huile hydraulique (temps froid)
- Support pour panneaux
- Feux de travail sur la plate-forme
- SkySense niveau 1
- SkySense niveau 2
- Contrôle de l'accès des opérateurs

* En attente de la certification CE

Modèle R4045

NACELLES À CISEAUX

Performances


• Hauteur de travail	13,96 m
• Hauteur plate-forme (élevée)	11,96 m
A. Hauteur repliée	2,54 m
B. Hauteur plate-forme (repliée)	1,4 m
C. Hauteur garde-corps	1,13 m
D. Hauteur repliée (garde-corps rabattus)	1,89 m
E. Dimensions de la plate-forme (l x L)	1,05 m x 2,43 m
F. Extension de plateau	0,91 m
G. Largeur hors-tout	1,14 m
H. Longueur hors-tout **	2,71 m
I. Empattement	2,03 m
J. Garde au sol (au centre)	12,6 cm
• Capacité de la plate-forme - intérieur	👤👤👤 350 kg
• Capacité de la plate-forme - extérieur	👤 250 kg
• Capacité sur l'extension de plateau	113 kg
• Temps de levage/abaissement (sans charge)	68/41 sec.
• Hauteur maximale de translation	8,74 m
• Poids de la machine *	3.175 kg
• Pression au sol maximale	9,63 kg/cm ²
• Vitesse de translation (repliée)	3,22 km/h
• Vitesse de translation (dépliée)	0,8 km/h
• Pente admissible	25%
• Rayon de braquage - intérieur	0,0 m
• Rayon de braquage - extérieur	2,54 m



* Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids et/ou les dimensions de la machine.

** Comprend une échelle, sans comptabiliser l'échelle 2,56 m.

Dimensions

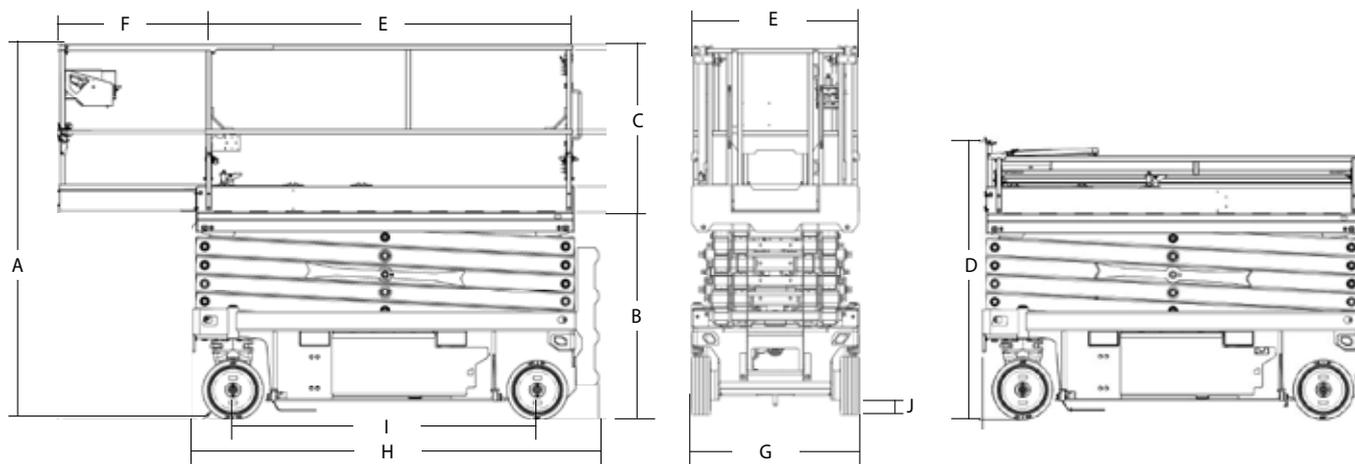

IMPORTANT

JLG recherche et développe continuellement de nouveaux produits et se réserve le droit de procéder à toute modification sans préavis. Toutes les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre indicatif. Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids de la machine. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées pour répondre aux réglementations nationales ou lors de l'ajout d'un équipement en option.

Engagée dans une démarche d'amélioration continue des produits qu'elle propose, JLG Industries se réserve le droit d'en modifier les spécifications et les équipements sans préavis.

JLG®

JLG France SAS

ZI Guillaume mon Amy,
CS 30204 Fauillet
F-47400 Tonneins
France

Tel.: +33 (0) 553 88 31 70

www.jlg.com

Une entreprise du Groupe Oshkosh