



FASSI GROUP



PIAF 13RE

Nacelle à mât vertical

Conçu pour durer

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|--|---------|
| Hauteur de travail | 12,65 m |
| Déport | 6,05 m |
| Pente franchissable | 30% |
| Rotation tourelle dans le gabarit châssis | |
| Transmission électrique | |



▲ ÉQUIPEMENT STANDARD

- Roues caoutchouc non marquantes
- Panier avec lisse coulissante
- Capacité 200kg
- Batterie 48V 260 Ah
- Chargeur embarqué H/F
- Remplissage centralisé
- Rotation tourelle 352° non continue
- Pente franchissable 30%
- Déplacement possible à hauteur maxi
- Console couleur LCD de diagnostic embarquée
- Anneaux d'élingage et de remorquage
- Indicateur de décharge batterie
- Indicateur de dévers avec alarme
- Détecteur de surcharge
- Feu à éclats
- Compteur horaire

★ ACCESSOIRES & OPTIONS

- Panier avec portillon
- Ligne à air comprimé
- Prise 220V dans la plate-forme
- Chargeur automatique 110 / 220 V
- Coupure de mouvements sur dévers > à 2°
- Bip de déplacement
- Huile hydraulique alimentaire
- Huile hydraulique biodégradable
- Alarme de translation et de mouvements
- Système Anti-écrasement (ACS)
- Peinture couleur(s) client

PIAF 13RE

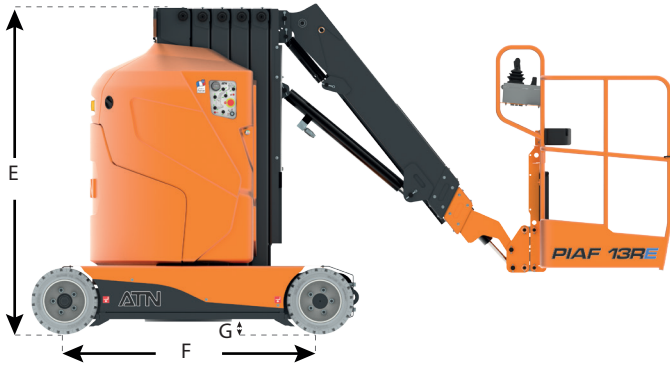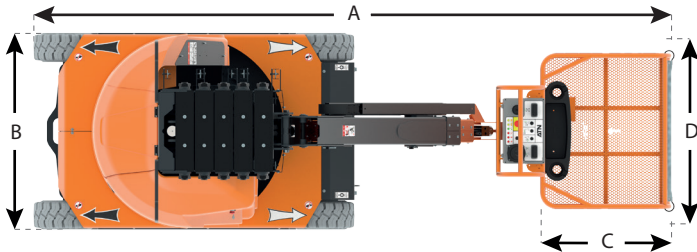

| | |
|---|---------|
| Hauteur travail | 12,65 m |
| Hauteur plancher | 10,65 m |
| Déport maximum | 6,05 m |
| Charge utile (intérieur, 2 personnes, vent 0km/h) | 200 kg |
| Charge utile (extérieur, 1 personne, vent < 45km/h) | 200 kg |

| | | |
|---|-------------------------------|--------|
| A | Longueur | 3,72 m |
| B | Largeur | 1,20 m |
| C | Longueur plate-forme | 0,80 m |
| D | Largeur plate-forme | 0,93 m |
| E | Hauteur | 1,98 m |
| F | Empattement | 1,55 m |
| G | Garde au sol (centre machine) | 8 cm |

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Rotation tourelle | 352° NC |
| Vitesse maxi (machine repliée) | 6 km/h |
| Vitesse maxi (machine dépliée) | 0,9 km/h |
| Pente admissible (machine repliée) | 30% |
| Dévers maxi. | 2° |
| Rayon de braquage intérieur (Ri) | 0,66 m |
| Rayon de braquage extérieur (Re) | 2,49 m |
| Poids total | 5140 kg |
| Pression au sol | 1750 kN/m ² |



Appareil conforme à la réglementation en vigueur.
Du fait de sa politique d'amélioration constante de ses produits, la société ATN se réserve le droit de procéder sans préavis à des changements de spécifications.

RT : Rayon de travail
Ri : Rayon de braquage intérieur
Re : Rayon de braquage extérieur

