

**STANDART EKİPMANLAR**

- AC yürüyüş motoru ve pompa motoru
- 2 tekerden sürüş ve 2 tekerden kontrol
- Şarj göstergesi olan dahili şarj cihazı
- Eğitim seviye sensörü
- Platform açıkken sürüş hızı kesme sistemi
- Kapasite sensörü
- Eğim sensörü
- Oransal kontrol
- Acil indirme sistemi
- Silindir tutucu valf
- Traksiyonel, yüksek kapasiteli akü
- 220V prizli kablo, soket ve güvenli elektrik kesme sistemi
- CE-EN280 belgesi

AVANTAJLARI


- AC - Bakım gerektirmeyen motor sistemi
- Tam yükseklikte güvenli sürüş
- Performance Level D (PLD) seviyesinde kontrolörler ve sistem
- Can-Bus iletişim protokolü
- Sepet yükünü Loadcell ile direk tartar

STANDART EQUIPMENTS

- AC driving motor and pump motor
- 2Wheel Drive and 2 Wheel Steer
- In-built battery charger with battery charging indicator
- Tilt level sensor
- Interlock in drive speed once the machine is elevated
- Load limiting device
- Tilt sensor
- Proportional control
- Emergency lowering system
- Cylinder holder valve
- High-capacity traction batteries
- 220V cable with plug, socket and safety cut-out
- CE-EN280 certificate

BENEFITS

- AC - Maintenance-free motor system
- Safe drive at full height
- Electronic controllers and the system at Performance Level D (PLD)
- Can-Bus communication protocol
- Calculates the basket load directly with the load cell

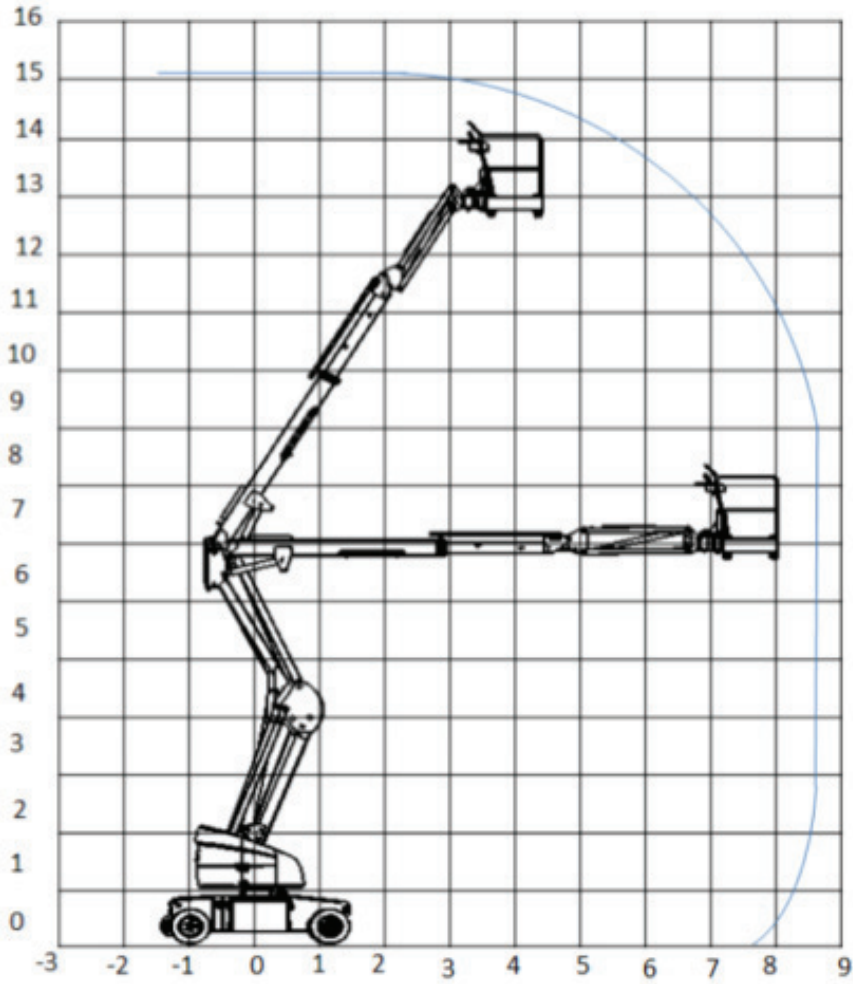

SPECIFICATIONS	TEKNİK ÖZELLİKLER	AE 15
Working Height	Çalışma Yüksekliği	15 m
Platform Height	Platform Yüksekliği	13 m
Capacity	Kapasite	230 kg
Low Driving Speed	Yavaş Sürüş Hızı	0.8 km / h
High Driving Speed	Yüksek Sürüş Hızı	4.5 km / h
Turntable Rotation	Kule Dönüşü	360 °
Gradeability	Tırmanma Kabiliyeti	25 %
Turning Radius (Inside)	Dönüş Yarıçapı (İç)	3.7 m
Turning Radius (Outside)	Dönüş Yarıçapı (Dış)	1.7 m
Platform Dimensions	Platform Ölçüleri	0.8 x 1.2 m x 1.5 m
Maximum Allowed Wind Space	İzin Verilen Maksimum Rüzgar Hızı	45 km/h
Tyres	Lastikler	Ø 570 x 230
Electric Motor	Elektrik Motoru	3kW / 60 Amp
Battery	Akü	48V / 400 Amp/h
Battery Charger	Akü Şarj Cihazı	48 V / 60A
Hydraulic Tank	Hidrolik Tank	30 L
Weight	Ağırlık	7400 kg

ELS

Organize Sanayi Bölgesi, Lacivert Caddesi, No:11 - 16140 Nilüfer / BURSA - TÜRKİYE
Tel: + 90 224 241 30 90 els@elslift.com www.elslift.com

OUTPOWER THE GRAVITY.



Turkey